


# TR 10.16

Art. No. 1803

---

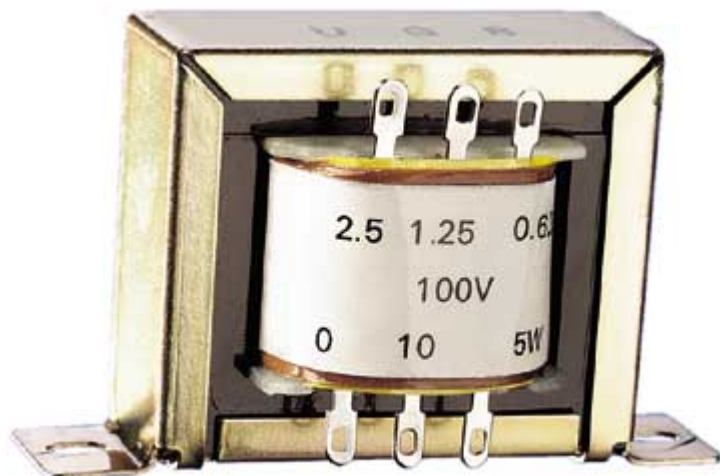

**100-V-Übertrager** für Lautsprecher in ELA-Anlagen.


**100 V transformer** for loudspeakers in PA systems.

## Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Ermöglicht den Einsatz aller Lautsprecher mit 4 Ohm, 8 Ohm oder 16 Ohm Impedanz in 100-V-Anlagen.
- Allows all 4 ohm, 8 ohm and 16 ohm speakers to be used in 100 volt networks

# TR 10.16

Art. No. 1803



## Technische Daten / Technical data

Gewicht netto Net weight	0,285 kg
Primär Primary	10 W / 1 kOhm; 5 W / 2 kOhm; 2,5 W / 4 kOhm; 1,25 W / 8 kOhm; 0,625 W / 16 kOhm
Sekundär Secondary	4; 8; 16 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) Frequency response (-10 dB)	50–19000 Hz (3 dB)

01.10.2015