



Elektrische prestaties:
CEI EN 50393 waar van toepassing
(getest onder stromend water met
microconnectoren geïnstalleerd in behuizing)

Gel: UL 94-HB

Bedrijfsspanning: 0,6 / 1kV

Bedrijfstemperatuur

Installatietemperatuur:
-40°C / +50°C

Voor onderwaterstaand
gebruik

Voor ondergronds
gebruik

IPX8
OFFICIALLY
TESTED

Bravo

De eerste "Gel-Box" met geïntegreerde connectoren!


- Gebruiksklaar, snel en heropenbaar!
- Voor stijve of soepele geïsoleerde kabels van 1 tot 6 mm²
- Direct aansluitbaar
- Voor doorvoer of aansluiting met aftakking
- Voor eenpolige tot driepolige aansluitingen
- Klein, compact en transparant
- Geen vervaldatum
- Halogen free & UV resistent



BRAVO 1-6



BRAVO 3-6

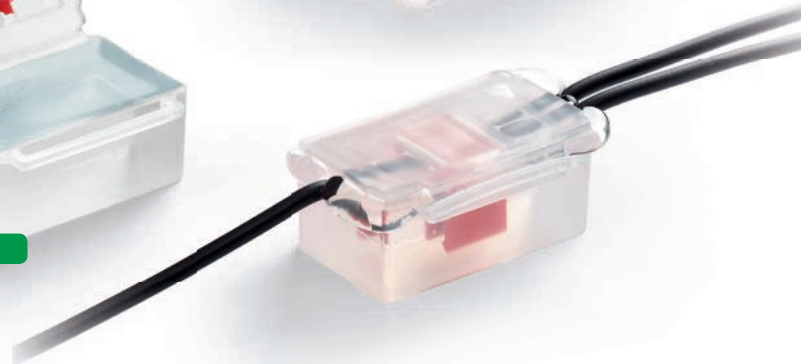

Mini Bravo

Extra platte Mini Box met klemmenblok.






MINI BRAVO 1

MINI BRAVO 2


MINI BRAVO 3

Bravo - Zelfsluitende behuizing.



Bravo

| Product | Afmetingen en draadsectie | | Verpakking | A x B x C (mm) |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| | Doorvoer (N° x mm ²) | Aftakking (N° x mm ²) | | |
| Bravo 1-6 | 1 x 1 - 6 | 1 x 1 - 6 | 1 stuk in Blister | 50 x 29 x 22 |
| Bravo 3-6 | 2 x 1 - 6 3 x 1 - 6 | 2 x 1 - 6 3 x 1 - 6 | 1 stuk in Blister | 53 x 49 x 22 |



Mini Bravo

| Product | Afmetingen en draadsectie | | Verpakking | A x B x C (mm) |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| | Doorvoer (N° x mm ²) | Aftakking (N° x mm ²) | | |
| Mini Bravo 1 | 1 x 1 - 4 | 1 x 1 - 4 | 3 stuks in Blister | 41 x 28 x 19 |
| Mini Bravo 2 | 2 x 1 - 4 | 2 x 1 - 4 | 1 stuk in Blister | 45 x 37 x 24 |
| Mini Bravo 3 | 3 x 1 - 4 | 3 x 1 - 4 | 1 stuk in Blister | 53 x 39 x 24 |

