



Elektrische prestaties:
CEI EN 50393
waar van toepassing

Gel: UL 94-HB

Bedrijfstemperatuur: 90°

Installatietemperatuur: -40°C / +50°C

Voor onderwaterstaand gebruik
Voor ondergronds gebruik

IP68
OFFICIALLY TESTED **IMQ**

IP69K
OFFICIALLY TESTED

Little Joint Y

De microkoppelingen Barney Y en Fred Y voor afgetakte aansluitingen met verbindingsklemmenblok.

Extreem compact, ruimtebesparend, gevuld met zachte en extreem vervormbare gel. Met een strak design, een beschermingsgraad van IP68/IP69K en tegelijkertijd de blokkering van de verbinding op de kabel dankzij de geïntegreerde kabelklemmen.



BARNEY Y

Gel

Kabelwartels



FRED Y

- Voorzien van 3 kabelklemmen met bescherming tegen ongewenst trekken van de kabels
- Met klemmenblokken met inbusschroefconnectoren
- Vorgevuld met als niet-giftig geclassificeerde gel
- Extreem compact en gereed voor de installatie
- Altijd heropenbaar
- Halogeenvrij & UV-resistent
- Ideaal voor afgetakte aansluitingen in verlichtingsinstallaties in tuinen, op treden of trappen, voetgangerspaden, enz.








Barney Y - Installatieprocedure

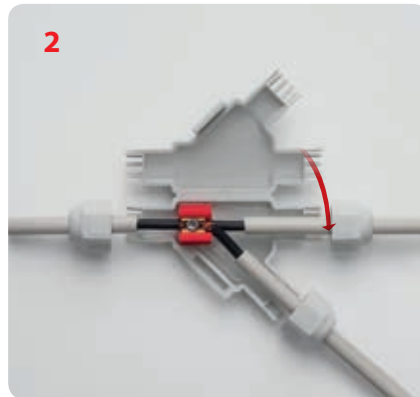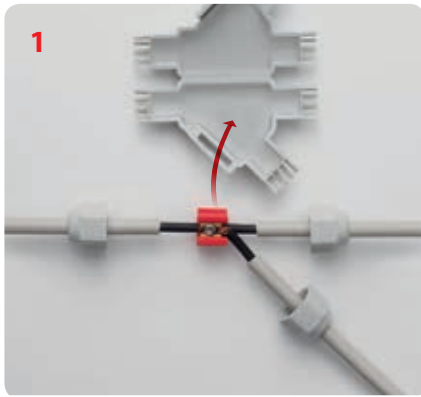

Fred Y - Installatieprocedure

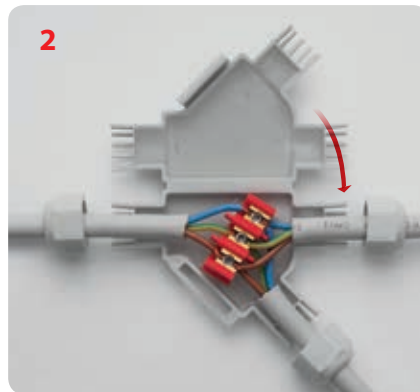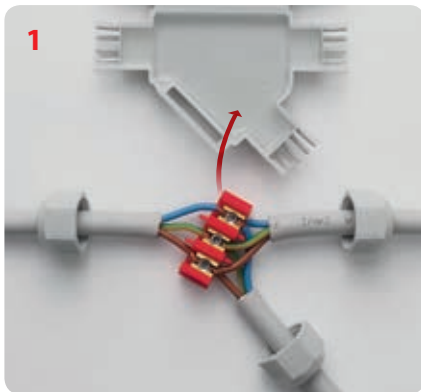

Voor het gebruik in putten is dit het ideale accessoires voor het aftakken van de aansluitingen van een doorgangskabel naar fittingen, lichtpunten, ook bij aanwezigheid van water of vocht.

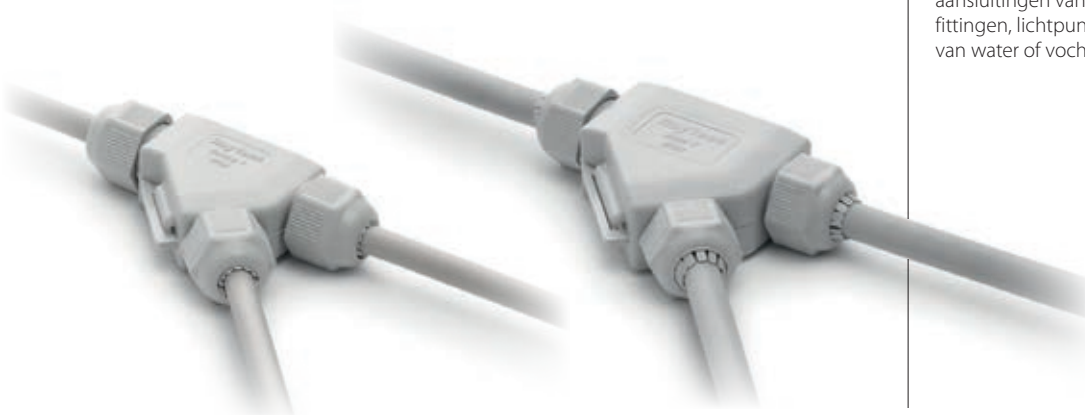

LittleJoint Y

Product	Kleuren	Connector	Samenstelling kabel max (N° x mm ²)		Ø kabels min - max (mm)	Stuks / Pack	A x B x C (mm)
			Rechte	Afgetakte			
Barney Y	●		1 x 4	1 x 1,5	6 - 10	1 stuk / Blister	85 x 55 x 22
Barney Y - N	●		1 x 2,5	1 x 2,5		1 stuk / Blister	
Fred Y	●		3 x 4	3 x 1,5	8 - 13	1 stuk / Blister	110 x 72 x 25
Fred Y - N	●		3 x 2,5	3 x 2,5		1 stuk / Blister	

