



Elektrische prestaties:

CEI EN 50393
waar van toepassing

Gel: UL 94-HB

Bevat geen halogenen:

in overeenstemming met de normen CEI EN 50267 2-2

Zelfdovend en resistent tegen abnormale warmte en vuur:

Draadgloeitest bij +960°C in overeenstemming met de norm EN 60695-2-11

Bedrijfstemperatuur **90°**

GEL bedrijfstemperatuur: -60°C / +200°C



Ready Box IP68


Met gel voorgevulde kabeldoos. Heeft 4 ingangen en wordt compleet geleverd met klemmenblok en kabelwartels, geschikt voor vijfaderige kabels t/m een diameter van 16mm.

- Klaar voor gebruik, in alle weersomstandigheden te installeren
- Ook geschikt voor natte of vochtige omgevingen
- Heropenbaar, ook na langdurig gebruik
- Voorgevuld met gel. Niet giftig en niet geclassificeerd als gevaarlijke stof volgens de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging)
- Ingangen met schroefdraad voor het monteren van de kabelwartels
- Schroefloze kliksluiting
- Inclusief montagesysteem voor muur- of plafondmontage
- Halogenvrij & UV-bestendig
- Geen houdbaarheidsdatum


Voorgevuld met veilige, niet-giftige, gel. U hoeft niets te gieten of te mixen!

Klaar voor gebruik, veilig, snel & innovatief




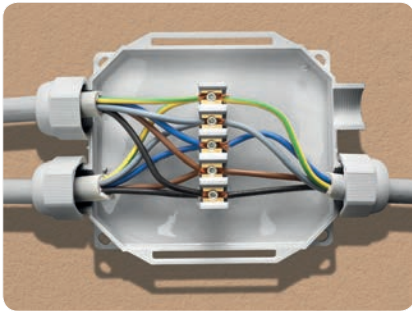


Dankzij het innovatieve ontwerp is het, in tegenstelling tot bij een standaard kabeldoos, niet nodig om de wanden van de doos te doorbreken om de kabel in te kunnen voeren.

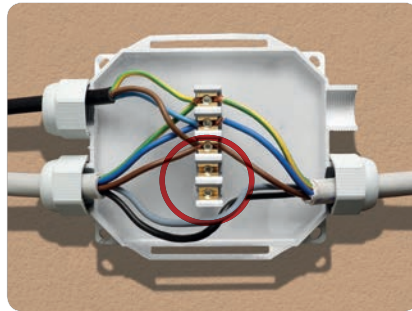


De kabel hoeft hierdoor niet te worden gestript om in de openingen te kunnen worden ingevoerd en aders die niet afgetakt hoeven te worden kunnen hierdoor intact blijven.

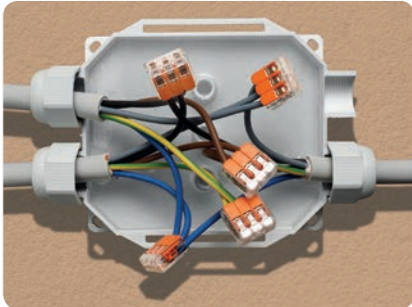

Ook ideaal voor compacte klemmen.

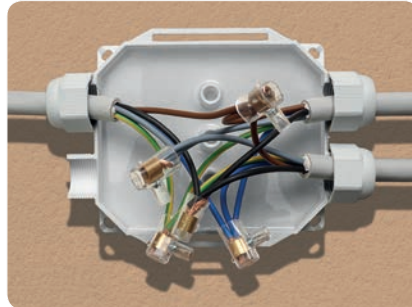

Ook ideaal voor schroefklemmen.

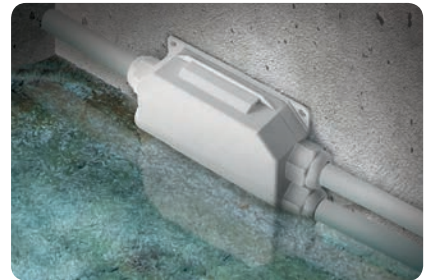

Revolutionair!

Er zijn geen extra accessoires nodig, omdat de Ready Box voorzien is van een vijfpolig klemmenblok en 4 kabelwartels M25 x 1,5

Inclusief geïsoleerd klemmenblok voor max. 5 aderige kabels t/m 6 mm²

Gel

Gel

Kabelwartels M25 x 1,5

Ingangen met schroefdraad voorzien

Opening voor wandbevestiging

Schroefloze kliksluiting

Product	Aantal ingangen	Ingangen met kabelwartel - Ø		 A B C (mm)
		min (mm)	max (mm)	
Ready Box IP68	4	10	16	120 x 100 x 50



Ray Tech